


Austauschbare Folienschlitten & weitere Optionen

- Folienschlitten Typ "FM" (Mechanische Bremse)
manuell einstellbare Bremsrolle am Folienschlitten
- Folienschlitten Typ "FE" (Elektromagnetische Bremse)
Spannung über elektromagnetisch gebremste Rolle am Bedienfeld einstellbar.
- Folienschlitten Typ "OPRS" (One Pre Stretch)
Angetriebenes Vordehnsystem mit 2 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert. Mit leicht wechselbaren Zahnradsätzen (150-200-250%).
- Folienschlitten Typ "PRS" (Power Roller Stretch)
Angetriebenes Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert. Mit leicht wechselbaren Zahnradsätzen (150-200-250%). Schnelleinlegesystem IEF für einfachen Folienrollenwechsel.
- Folienschlitten Typ "PS" (Power Stretch)
Motorisiertes Vordehnsystem mit stufenloser Einstellung. Über Bedienpanel einstellbares Vordehnverhältnis von 120 bis 350%. Folienanlegespannung elektronisch kontrolliert über Steuereinheit. Schnelleinlegesystem IEF für einfachen Folienrollenwechsel.

Laderampen & Drehteller


- Flacher Drehteller mit einer Höhe von 25 mm



- Hufeisenförmiger Drehteller



- Verlängerte Auffahrrampe



Unser Vertriebsteam & Onlineshop

- Verlässlicher Außen- und Innendienst
- Direkter Ansprechpartner & persönliche Beratung
- Telefonischer & technischer Kundendienst



Optimale Stretchfolien

Für jede Anwendung die optimale Maschinenstretchfolie.

- Standardfolien mit bis zu 150 % Dehnung
- Stärkenreduzierte Hochleistungsfolien
- High-Performance Folien bis 400 % Dehnung

Wir bieten ihnen eine kostenlose Analyse ihres Verpackungsprozesses, mit folgenden Zielen:

- Möglichst geringer Folienverbrauch
- Vermeidung von Kunststoffabfällen
- Erhöhung der Ladungssicherung auf der Palette
- Kosteneinsparung – Reduzierung der Kosten je gewickelter Palette




Wickelvorgang mit Standardfolie



Wickelvorgang mit High-Performance Folie



VERPACKUNGEN®

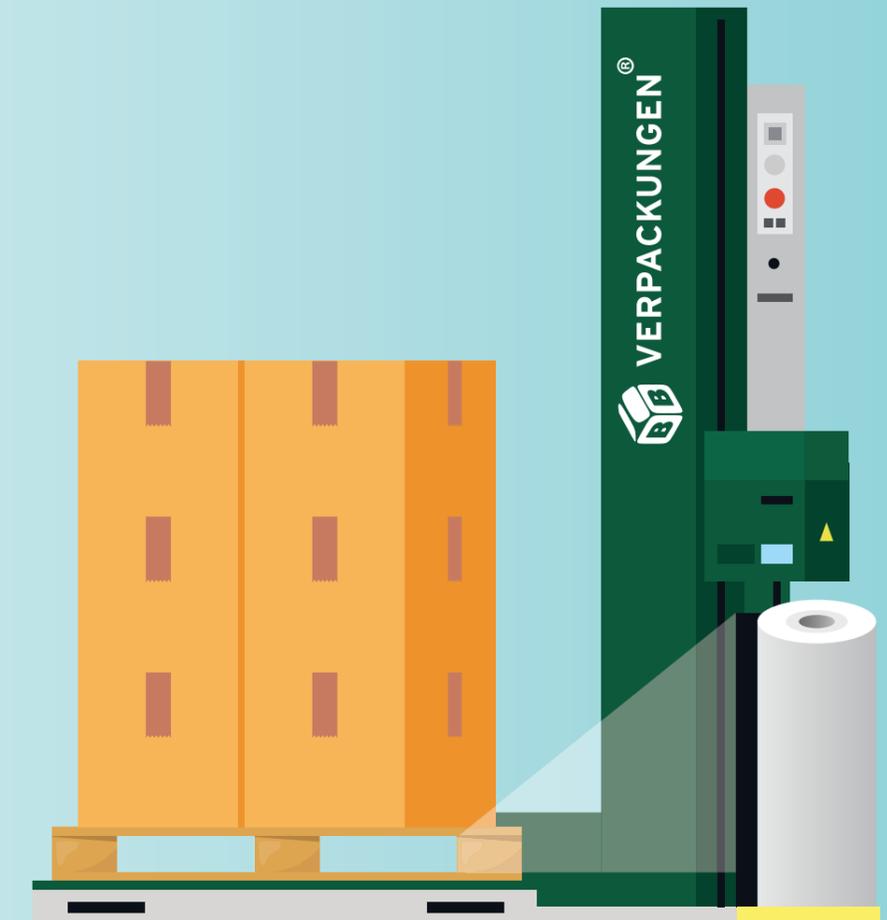

Palettenwickler & Stretchmaschinen

Die Verpackungsoptimierer



BB-Verpackungen GmbH

Diepholzer Str. 97 ■ D-28816 Stuhr
Tel. +49 (0) 421-878 309 599
Fax. +49 (0) 421 878309-526
E-mail: service@bb-verpackungen.de

www.bb-verpackungsshop.de
www.bb-verpackungen.de

Stretchwickler & Stretchroboter

Flexibel und mobil – wickelt auch unförmige und übergroße Paletten. Benötigen nur wenig Platz und können daher in vielen Betrieben eingesetzt werden.

Mobiler Stretchwickler MARATHON

- Manueller Palettenwickler
- Folienschlitten fährt durch Seilzug automatisch rauf und runter
- Leichte manuelle Bewegung der Maschine ohne Motorisierung
- Wickelhöhe: 2.000 mm



Halbautom. Stretchroboter SFERA

- 6 - 99 speicherbare Wickelprogramme
- Batteriekapazität: für bis zu 200 Paletten
- Integriertes Ladegerät
- Bedienfeld mit 11"-Touch-Panel
- Wickelhöhe: 2.000 mm (Arm)
- Wickelhöhe: 2.200 mm (Mast)



Halbautom. Stretchroboter NEOS

- 99 speicherbare Wickelprogramme
- Batteriekapazität: für bis zu 300 Paletten
- Integriertes Ladegerät
- Bedienfeld mit 7"-Touch-Panel
- Wickelhöhe: 2.200 mm
- Optional: ARYA System für automatisches Folienanblasen und abschneiden
- inkl. Infrarot-Fernbedienung



Halbautomatische Palettenwickler

Die Allrounder für effizientes und sicheres Palettenwickeln. Ökonomisch, zuverlässig und bietet eine optimale Ladeeinheitsicherung.

Palettenwickler EVA

- einfache Bedienung
- ideal bis 20 Paletten / Tag
- Tragkraft 1.500 kg
- Wickelhöhe bis 2.200 mm
- Speicherbares Wickelprogramm
- Funktionen über Display einstellbar
- Folienschlitten FM, manuell einstellbare Bremsrolle



Palettenwickler SYNTHESI

- Ideal bis 50 Paletten / Tag
- Tragkraft 2.000 kg, optional bis 3.000 kg
- Wickelhöhe 2.200 mm, optional bis 3.900 mm
- 6 speicherbare Wickelprogramme
- Bedienfeld mit 11"-Touch Panel
- Funktionen über Display einstellbar



Palettenwickler MYTHO-S

- Tragkraft 2.000 kg, optional bis 3.000 kg
- Wickelhöhe 2.200 mm, optional bis 3.900 mm
- 99 speicherbare Wickelprogramme
- 7"-Farb-Touch-Display, für einfachste Bedienung
- Alle Funktionsparameter über Display einstellbar
- Folienschlitten FM / FE / PRS / PS integrierbar
- Optional: ARYA System für automatisches Folienanblasen und abschneiden,
- inkl. Infrarot-Fernbedienung



Halbautomatische Dreharmwickler

Dreharmwickler für anspruchsvolle Anwendungen. Ideale Lösung bei sehr schweren und instabilen Paletten.

Dreharmwickler LYBRA

- Bedienfeld mit 11"-Touch-Panel
- Durchmesser Ø 2.075 mm
- Max. Abmessung Palette: 1.200 x 1.200 mm
- Wickelhöhe: 2.200 mm (Optional bis zu 3.000 mm)
- 99 speicherbare Wickelprogramme
- Alle Funktionsparameter über Display einstellbar
- Folienschlitten Typ FE / PRS / PS integrierbar
- Auch als Wandversion verfügbar



Optionen für Palettenwickler

- Folienschlitten FM / FE / OPRS / PRS / PS
- flacher Drehteller 25 mm
- Transpalett Drehteller (Hufeisen)
- Drehteller 1.500 mm Standard max. bis 2.600 mm Durchmesser
- längere Auffahrrampen
- Niederhalter
- Kühlausführung FREEZER -30° IP65
- Fernbedienung
- Schnurbildung
- Abschneidautomatik
- Wiegesystem
- Fernbedienung

